


Células de carga serie: FCK - FCOL

Campo de aplicación de 5 a 300 kg

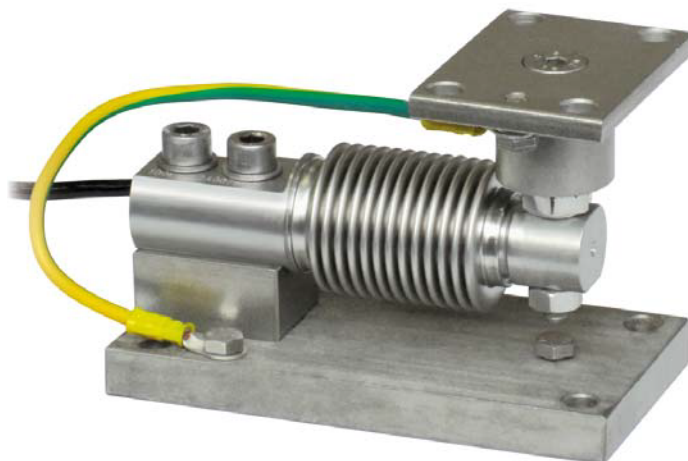

CARGA MÁXIMA ESTÁTICA	kg	PARA CÉLULAS DE CARGA	PESO NETO ACCESORIO (kg)	CÓDIGO
	<b>300</b>	FCK - FCOL	1.3	TFCGP

*Célula de carga no incluida.*

### DESCRIPCIÓN

- Placa superior con junta de compresión de acero INOX AISI 304 y goma.
- Placa inferior y bloque de acero inoxidable AISI304.
- Compensación de la desalineación de las superficies de apoyo de la estructura.
- Regulación en altura.
- Tornillo de bloqueo para evitar daños durante el transporte y el montaje.

### DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Durante el transporte y el montaje, para evitar daños, asegurarse de que el tornillo de bloqueo (\*) toque debajo de la célula. Al final del montaje volver a alejar el tornillo para permitir el funcionamiento correcto de la célula.
- Interconectar las placas inferior a la red de tierra.
- En las estructuras de 4 apoyos, si uno de éstos no está en contacto con la parte superior del accesorio, se debe introducir un calzo antes de apretar los pernos.

